

Unser Leitfaden

Bestimmungen zur Datenanlieferung

Jeder Entwurf bringt neue Anforderungen mit sich. Wir bieten Ihnen eine kurze Übersicht, wie Sie am besten Ihre Daten für die Annahme vorbereiten.



Silber Druck GmbH & Co. KG · Otto-Hahn-Straße 25 · 34253 Lohfelden
Telefon: 0561 52007-0 · E-Mail: info@silberdruck.de · www.silberdruck.de

Kurz und knapp.

Bitte achten Sie auf:

- Standardisierte PDF X-4, als Einzelseiten inklusive eventueller Vakantseiten in einem Dokument
- Dateien nach Umschlag/Inhalt benannt
- Umschlag als separate Datei senden, bei der Rückendraht als Einzelseiten und bei einer Klebebindung als Montagefläche inklusive Rückenzeile
- Bei klebegebunden Broschüren werden die inneren Umschlagsseiten sowie die erste und die letzte Inhaltsseite um ca. 5mm überklebt
- Dokumente in Originalgröße anlegen, mit 2 mm Beschnitt exportieren
- Schnittmarken mindestens 2,1 mm vom Enformat entfernt
- Bilder im Farbmodus CMYK mit 300 dpi
- ausreichende Linienstärke, mindestens 0,1 mm
- alle Schriften eingebettet
- bereits richtiges Überdrucken/Aussparen
- gelieferte Proofs nur mit dem Fogra Medienkeil v3

auf den folgenden Seiten finden Sie eine genaue Erläuterung.

Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns gerne.



Silber Druck GmbH & Co. KG · Otto-Hahn-Straße 25 · 34253 Lohfelden
Telefon: 0561 52007-0 · E-Mail: info@silberdruck.de · www.silberdruck.de



ALLGEMEINES



Um höchstmögliche Qualitätssicherheit zu garantieren, basieren unsere Angebote grundsätzlich auf der Anlieferung prozessoptimierter PDF/X4-Daten als PDF-Version 1.7 gespeicherter Daten.

Zu den Daten sollten, wenn möglich, farbverbindliche Proofs mit integriertem Fogra Medienkeil geliefert werden, die aus den aktuellen Fogra-Profilen erzeugt wurden.

Der Datenlieferant versichert, dass den gelieferten Proofs die gelieferten Daten zugrunde liegen. Liegt den Daten kein Proof bei, anhand dessen wir die Umsetzung in Farbe und Inhalt auf farbliche Richtigkeit überprüfen können, ist uns leider keine belastbare Endkontrolle vor der endgültigen Ausbelichtung und im Druck möglich. Hier wird gemäß ISO 12647-2 gedruckt.

Gegen Kostenerstattung erzeugen wir auch gerne farbverbindliche Proofs von Ihren Daten.

LEISTUNGEN



Um im stetigen Wettbewerb der Druckindustrie zu bestehen, haben auch wir unsere Produktionsprozesse im Zuge von „Print 4.0“ automatisiert. So können wir Ihnen auch zukünftig Zuverlässigkeit, kurze Lieferzeiten und höchste Qualität garantieren.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Druckdaten 24 Stunden am Tag an allen 7 Wochentage hochzuladen und Online freizugeben. Wenn ihr Ansprechpartner (bei Silber Druck) den von Ihnen beauftragten Job angelegt hat (werktags von 8.00 Uhr – 16.30 Uhr), bekommen Sie oder die von Ihnen benannte zuständige Person automatisch per Mail einen Link zum Datenupload. Sie können nun den kompletten Job zu uns hochladen (nicht stückchenweise und keine gezippten Dateien).

Anschließend bekommen Sie oder die von Ihnen benannte zuständige Person einen SecureLink zur Druckfreigabe mit integriertem Preflight-Manager. Wichtig ist, bei eventuell anstehenden Korrekturphasen werden von Ihnen, wie beim ersten Datenupload, die kompletten Daten (Inhalt/ Umschlag) übertragen.

Durch die Automatisierung können zukünftig keine einzelnen Seiten mehr korrigiert werden, sondern nur noch komplette Jobs.

Zusätzlicher Hinweis

Für klebegebundene Projekte benötigen wir die Umschlagsseiten als Montagefläche U4-U1 und U2-U3 incl. Rückenzeile in einer Datei. Umschlagsdaten werden generell in einer separaten Datei geschickt und als Umschlag im Dateinamen bezeichnet. Inhaltsdaten benötigen im Dateinamen einen Verweis auf die Paginierung.



Rückenzeile



Bitte beachten Sie, dass aus produktionstechnischen Gründen, bei einem **klebegebundenen Produkt** die inneren Umschlagsseiten sowie die erste und letzte Inhaltsseite um jeweils **ca. 5 mm überklebt werden**. Planen Sie daher bitte bereits bei Ihrem Layout entsprechenden Weißraum ein, um den Verlust von Seitenelementen zu vermeiden. Für Broschüren ohne Umschlag, kann eine Komplettdaten geschickt werden.

DOKUMENTENAUFBAU

Dokumentengröße

Die Dokumentengröße wird im Nettoformat angelegt.

Beschnittzugaben

Alle randabfallenden Elemente einer Seite (Linien, Bilder, Farbflächen usw.) müssen zum Nettoformat eine Beschnittzugabe von 2 mm (beim Export einzustellen) aufweisen.

Seitenmarken

Alle Seiten müssen mit Beschnittmarken erzeugt werden, die mindestens 2,1 mm vom Nettoformat entfernt stehen. Die Seiten dürfen keine Farbkontrollstreifen enthalten. Seiteninformationen sind sinnvoll.

Einzel- oder Doppelseiten

Ihre Seiten müssen als Einzelseiten in einem Dokument angelegt sein, wobei ein PDF Dokument beliebig viele Einzelseiten enthalten darf.

Textwechsel

Handelt es sich um ein mehrsprachiges Produkt mit Textwechsel bei gleichem Bildaufbau, sind alle zu wechselnden Elemente in einer Sonderfarbe anzulegen. Um einen reibungslosen Ablauf garantieren zu können empfiehlt es sich hierbei, uns vor Produktionsbeginn Testdaten zur genauen Überprüfung zu schicken.





Überfüllung / Trapping

Alle Daten werden generell durch unsere Druckvorstufe überfüllt. Gemäß PDF/X Richtlinien werden angelegte Überfüllungen ignoriert und durch eigene Standardwerte ersetzt. Sollen vom Datenlieferanten angelegte Überfüllungen erhalten bleiben, ist ein Hinweis erforderlich.

„Überdrucken“ bzw. „Aussparen“

Textelemente bis 32 pt sowie Linien, die in der Farbe Schwarz angelegt sind, müssen bereits im Layout-Programm auf „Überdrucken“ eingestellt werden. Einzige Ausnahme ist der Einsatz von Metall- oder Leuchtfarben. Hierbei ist zu beachten, dass Schwarz auf „Aussparen“ stehen muss!

Schriften

Alle Schriften müssen in die PDF-Datei eingebettet sein, da nicht eingebettete Schriften am Monitor zwar korrekt dargestellt werden, von uns jedoch nicht verarbeitet bzw. gedruckt werden können.

BILDDATEN

Farb-/Graustufenbilder

Die Auflösung für ein im 80er Raster gedrucktes Foto soll mindestens 300 dpi betragen. Als Datenformat empfiehlt sich tif oder eps. Jpg kann bei ungenügender Auflösung zu Artefakten führen, was auch bei einer jpg-Komprimierung berücksichtigt werden muss.

Strichzeichnungen

Zur verlustfreien Darstellung von Strichzeichnungen benötigen wir eine Auflösung von mindestens 1000 dpi

Farbraum

Alle Daten müssen als Composite-CMYK zzgl. evtl. gewünschter Sonderfarbe angelegt sein. Die PDF Datei darf keine angetagten ICC-Profilen enthalten, wohingegen sie gemäß geltender PDF/X-Richtlinie mit einem eindeutigen Verweis zu einem Outputintent gekennzeichnet sein muss. Liegt keine Farbraumdefinition vor, gehen wir grundsätzlich davon aus, dass es sich um Daten basierend auf der Charakterisierungsdatei der Fogra 51L handelt.

Farbprofile

Für die Farbbearbeitung im Bildbearbeitungs- bzw. Layoutprogramm empfehlen wir für Papiersubstrat 1 das von der ECI generierte ICC-Profil „PSOcoated_v3“. Das Profil kann unter www.printnow.de/druckprofile-printnow.htm heruntergeladen werden.

Datenformate

PDF (siehe PDF Export Einstellungen)

Unser Standardformat für die Datenanlieferung ist Composite-PDF gemäß den Bedingungen der ISO 15930 PDF/X für den normierten Datenaustausch in der Druckvorstufe. Anhänge und Kommentare einer PDF werden von uns automatisch entfernt und können nicht mitgedruckt werden.

Testdaten

Vor der erstmaligen Zusammenarbeit bzw. vor der Produktion von mehrsprachigen Produkten bitten wir um Zusendung von Testdaten, die wir ausführlich testen und Sie über das Prüfergebnis informieren.

Archivierung

Ihre Druckdaten werden in unserem System bis zur Übergabe des Endproduktes gespeichert. Wünschen Sie eine darüber hinaus gehende Archivierung, ist dies gegen besondere Vergütung möglich. Sprechen Sie bitte Ihren zuständigen Sachbearbeiter darauf an.

VEREDELUNG

Für Veredelungen wie z.B. UV-Lackierung, Relieflack o.ä. müssen die zu verblenden Elemente als zusätzliche Sonderfarbe angelegt werden. Dabei ist zu beachten, dass keine separate Datei angelegt wird, sondern die Sonderfarbe dem Original-Dokument hinzugefügt wird. Bitte benennen Sie die Sonderfarbe ohne Umlaute und ohne Sonderzeichen.



Silber Druck GmbH & Co. KG · Otto-Hahn-Straße 25 · 34253 Lohfelden
Telefon: 0561 52007-0 · E-Mail: info@silberdruck.de · www.silberdruck.de

PDF-Export

Exporteinstellungen aus Adobe InDesign

Adobe PDF exportieren

Adobe PDF-Vorgabe: PDF_X4
Standard: PDF/X-4:2010
Kompatibilität: Acrobat 7 (PDF 1.6)

Allgemein

Allgemein

Beschreibung: [Basiert auf "[PDF/X-4:2008]"] Verwenden Sie diese Einstellungen zum Erstellen von PDF/X-4:2008-kompatiblen Adobe PDF-Dokumenten. PDF/X-4 ist eine ISO-Norm für den Austausch von grafischen Inhalten. Weitere Informationen zum Erstellen von PDF/X-4-kompatiblen PDF-Dokumenten finden Sie im Acrobat-Handbuch. Erstellte PDF-Dokumente können mit Acrobat und Adobe Reader 5.0 oder höher geöffnet werden.

Seiten

Alle Bereich: 3
Exportieren als Seiten Druckbögen

Separate PDF-Dateien erstellen
Suffix: ▶

Anzeige

Ansicht: Standard
Layout: Standard

Im Vollbildmodus öffnen
 PDF nach Export anzeigen

Optionen

Seitenminiaturen einbetten PDF mit Tags erstellen
 Für schnelle Webansicht optimieren Acrobat-Ebenen erstellen

Ebenen exportieren: Sichtbare und druckbare Ebenen

Einschließen

Lesezeichen Nicht druckende Objekte
 Hyperlinks Sichtbare Hilfslinien und Raster

Interaktive Elemente: Nicht einschließen

Vorgabe speichern... Abbrechen Exportieren

Adobe PDF exportieren

Adobe PDF-Vorgabe: PDF_X4
Standard: PDF/X-4:2010
Kompatibilität: Acrobat 7 (PDF 1.6)

Komprimierung

Farbbilder

Bikubische Neuberechnung auf 300 Pixel pro Zoll
bei Bildern mit mehr als: 450 Pixel pro Zoll
Komprimierung: Automatisch (JPEG) Kachelgröße: 128
Bildqualität: Maximum

Graustufenbilder

Bikubische Neuberechnung auf 300 Pixel pro Zoll
bei Bildern mit mehr als: 450 Pixel pro Zoll
Komprimierung: Automatisch (JPEG) Kachelgröße: 128
Bildqualität: Maximum

Einfarbige Bilder

Bikubische Neuberechnung auf 1200 Pixel pro Zoll
bei Bildern mit mehr als: 1800 Pixel pro Zoll
Komprimierung: CCITT Group 4



Text und Strichgrafiken komprimieren Bilddaten auf Rahmen beschneiden

Vorgabe speichern... Abbrechen Exportieren



PDF-Export

Exporteinstellungen aus Adobe InDesign

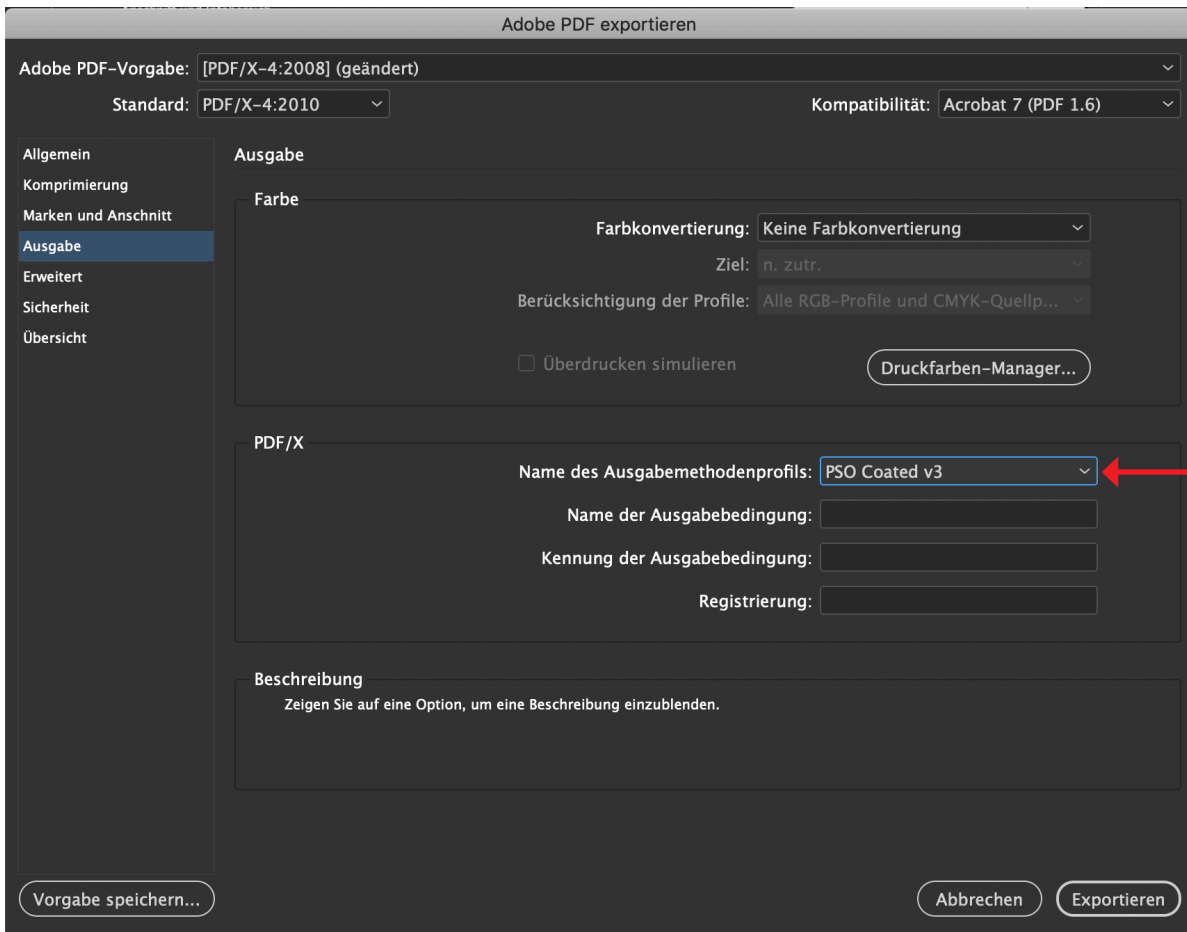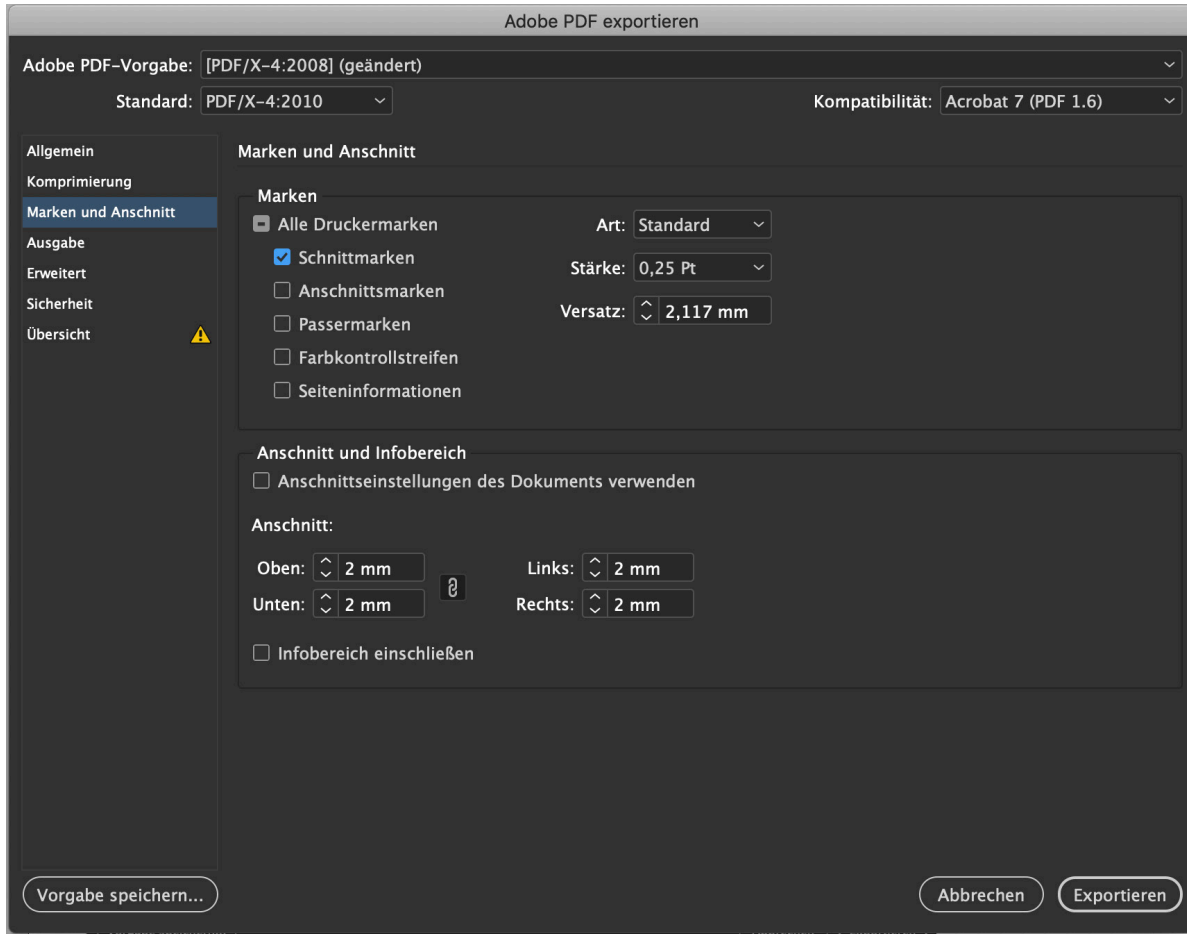

für ungestrichene
Papiere verwenden
Sie Bitte
PSOuncoated v3

